



Установка производится до монтажа другого оборудования, на предварительно подготовленное место, где отделка стен, полов и потолков завершена. Помещение для сборки и установки изделий необходимо очистить от строительного мусора и пыли. Изделие должно находиться на месте установки. Любые другие работы во время сборки и установки Г.М. изделий **не допускаются!**

**В** -Вывод фитингов г/в и х/в из стены в уровень с кафельной плиткой

- ✓ Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом шкафу имеет собственные вентили) Рис.1.
- ✓ Устанавливаются угловые краны (например «ARCO») если коллектор не имеет собственных вентилях Рис. 2.
- ✓ Если рабочее давление в водопроводной сети, к которой подключается Г.М. оборудование  $P > 6$  атм., в техническом шкафу устанавливаются редукторы давления  $P_{раб.} = 2-5$  атм.
- ✓ В тех/шкафу устанавливаются промывочные фильтры (например, фильтры и редукторы Honeywell).

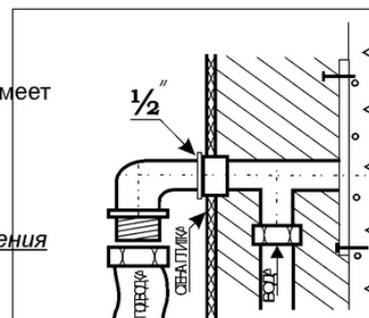


Рис. 1.

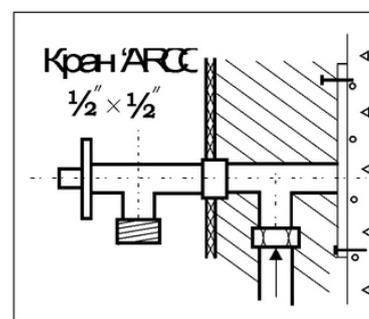


Рис. 2.

Техническое задание получил заказчик: \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Ф.И.О.



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

ДАТА

Ориентировочная дата установки

Техническое задание получил заказчик: \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_